

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005
04.49002164-9005

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Gitzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding 1-10V

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	137W
Armatuur vermogen	137W
Armatuur lichtstroom	11160
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	>19
CIE Fluxcode	48 79 96 100 100

Afmetingen

A	3000 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9005

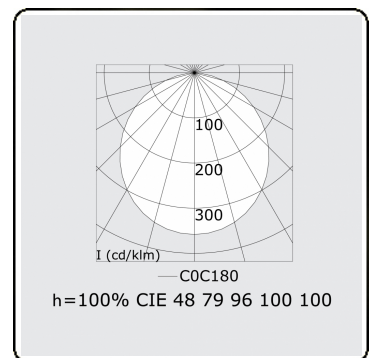

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015