

Rekta 30 SAPP - satiniert - IP65 - RAL  
35.23000043-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	III
Einspeisung	24V

**Lampeneigenschaften**



Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	23,1W
Brutto Lichtstrom	2020
Lichtleistung Leuchte	25,4W
Lebensdauer LED Modul	L70/B10 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	50 80 96 100 67
--------------	-----------------

**Abmessungen**

A	1230 mm
---	---------

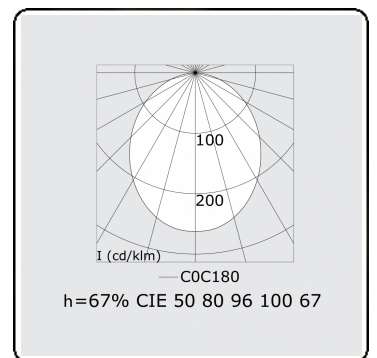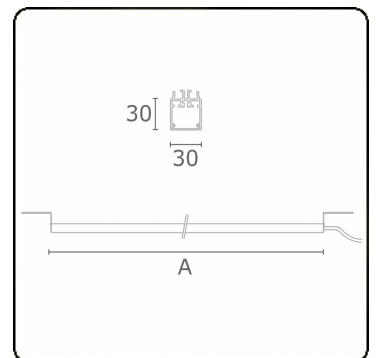

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015