

Annoo 1.1
35.16005-9906

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	10W
Armatuur vermogen	10W
Armatuur lichtstroom	460
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	12 35 66 50 100
--------------	-----------------

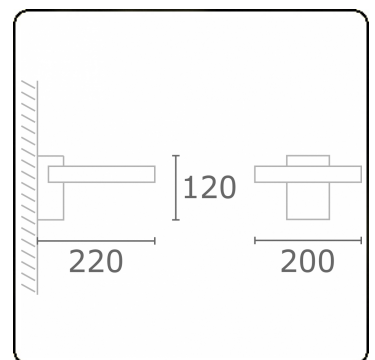

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-Lampen.

In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

MULTILINE® 35.16005-9906 874/2012