

Connex 1
35.70100-9910

Leuchtdaten

Montage	Boden
Schutzgrad	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Steckdosen	Pin-erde
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V

Lampeneigenschaften

Lamptyp	3 Steckdosen mit Erdungspin
Wattleistung	230V/16A
Fassung	230V/16A

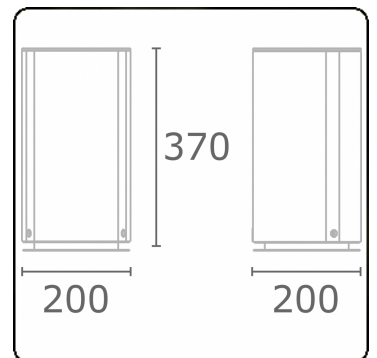

Bemerkungen

einschliesslich 3 Steckdosen 230V/16A

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015