

Rekta 20 - LRLW - 75mA - RAL
07.42040133-9999

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | LRLW optiek - mat wit |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 3,0W |
| Bruto lichtstroom | 1650 |
| Armatuur vermogen | 9,9W |
| Aantal | 3 |
| Levensduur LED module | L90/B50 > 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens



| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 96 98 99 100 85 |

Afmetingen

| | |
|---|--------|
| A | 843 mm |
|---|--------|

Opmerkingen

LRLW optiek - 75mA - RAL

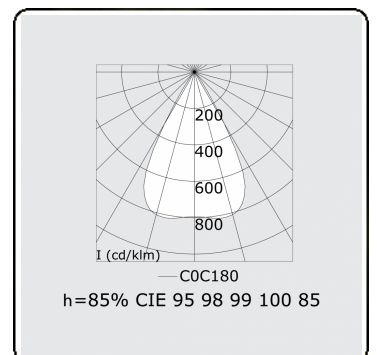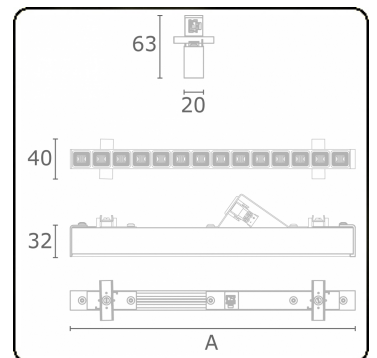

ENERG

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015