

Rekta 20 - LRLB - 150mA DALI - DALI Nood - RAL  
07.42055463-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	6,0W
Bruto lichtstroom	6300
Armatuur vermogen	39,6W
Aantal	6
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

**Afmetingen**

A	1683 mm
---	---------

**Opmerkingen**

LRLB optiek - 150mA DALI - DALI Nood - RAL

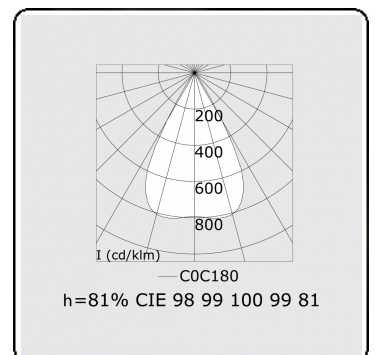

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015