

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
05.43004203-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	7200
Armatuur vermogen	44,0W
Aantal	10
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

Afmetingen

A	2810 mm
B	2490 mm

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - 100mA - satiné - RAL

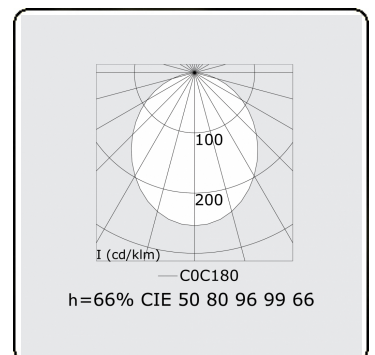

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015