

Grip T1 - Direct - LRLB - 150mA - RAL - B
11.43056423-9999

Armatuurgegevens

Montage	tafel/bureau
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens



Lamptype	LED 3000K
Wattage	6,0W
Bruto lichtstroom	2100
Armatuur vermogen	13,2W
Aantal	2
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Opmerkingen

Tafelarmatuur - Direct - 150mA - LRLB optiek - RAL - tafelhoet

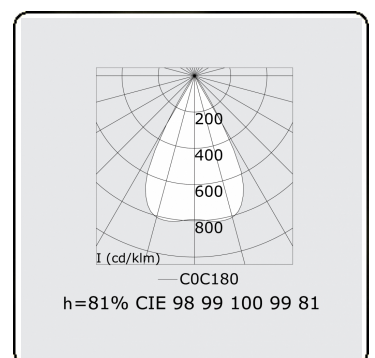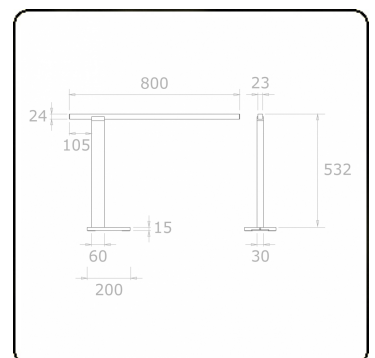

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015