

Clip
35.17300-7916

Leuchtdaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Sandgestrahltes Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 7016 anthrazit Struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	30W
Brutto Lichtstrom	3050
Lichtleistung Leuchte	36W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	58 87 98 96 50
--------------	----------------

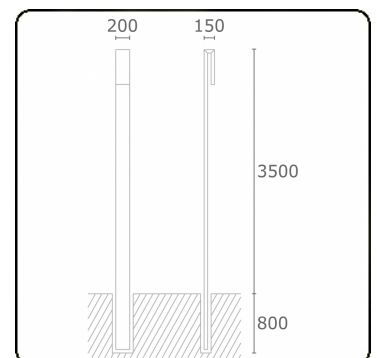

Bemerkungen

Clip 3500mm

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015