

Focus 1.2
07.081104-9999

Leuchtdaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Spot
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften



Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K 8°
Wattleistung	10x1W
Brutto Lichtstrom	1330
Lichtleistung Leuchte	14W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B50 > 60000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	95 97 99 100 87

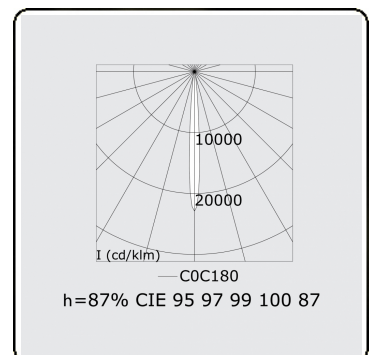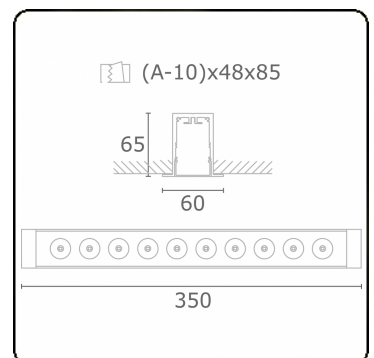

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015