

Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - RAL
07.09600543-9999

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|----------------------|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 2540 |
| Armatuur vermogen | 14,1W |
| Aantal | 4 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens


| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 66 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 1144 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - HO 150mA - satiné (gelijkglijgend) - RAL

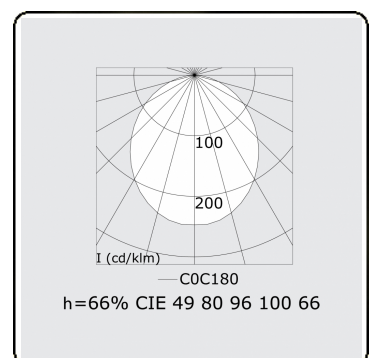

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015