

Nhua - satiné - HO 150mA - ANO
05.19000584-0001

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Montage | Plafond |
| Lichtuittreding | Direct-Indirect |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 5400 |
| Armatuur vermogen | 28,1W |
| Aantal | 8 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens


| | |
|--------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 34 61 83 76 75 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 2254 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Plafondarmatuur - HO 150mA - satiné - ANO

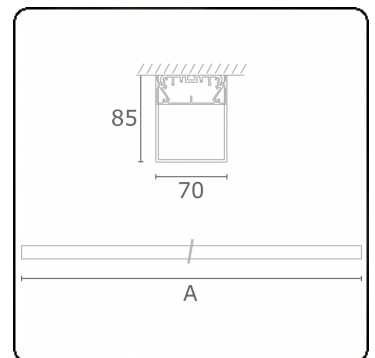

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015