

Punto - Helder - DALI - RAL 9003 / RAL 9003  
05.34104003-9003

**Armatuurgegevens**


Montage	3 fasen rail
Lichtuittreding	Spot
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K 20°
Wattage	20W
Armatuur vermogen	20W
Armatuur lichtstroom	1740
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>90

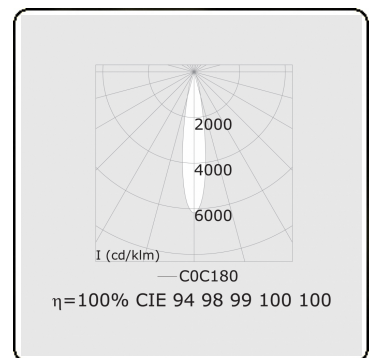

**ENERG**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015