

Punto - Helder - DALI - RAL 9005 / RAL 9005  
05.34004013-9005

**Armatuurgegevens**


Montage	3 fasen rail
Lichtuittreding	Spot
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Signaalzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K 10°
Wattage	20W
Armatuur vermogen	20W
Armatuur lichtstroom	1350
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>90

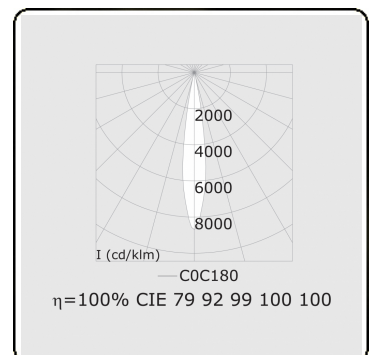

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015