

Rekta 65x65 Direct - BAP - HO 150mA - ANO
07.94024544-0001

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | BAP raster |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 2700 |
| Armatuur vermogen | 14,1W |
| Aantal | 4 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens


| | |
|--------------|------------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 80 99 100 100 76 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 1124 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - BAP - ANO

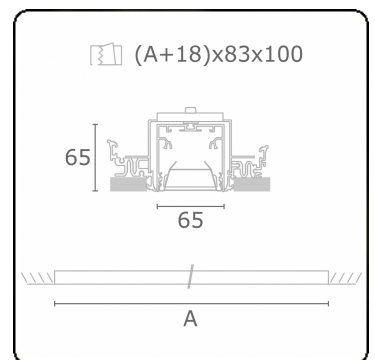

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015