

Tube 90 - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL  
35.39135654-9999

**Armatuurgegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Plafond                 |
| Lichtuittreding   | Direct                  |
| Afscherming       | satiné plexi            |
| Beschermingsgraad | IP 65                   |
| Behuizing         | Aluminium/Polycarbonaat |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze    |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |

**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |
| Noodset             | 1 uur - zelftest DALI |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 7,2W             |
| Bruto lichtstroom     | 6700             |
| Armatuur vermogen     | 39,6W            |
| Aantal                | 5                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 48 78 94 100 61 |
|--------------|-----------------|

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1864 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL

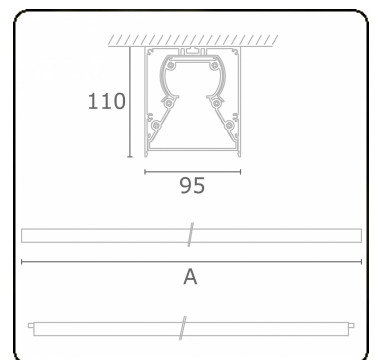

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015