

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005  
04.49006143-9005

**Armatuurgegevens**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Montage           | Gependeld         |
| Lichtuittreding   | Direct            |
| Afscherming       | Opale plexi       |
| Beschermingsgraad | IP 20             |
| Behuizing         | Aluminium         |
| Afwerking         | RAL 9005 Gitzwart |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001      |

**Elektrische Gegevens**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                       |
| Voeding             | 230V                    |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding touch-dim |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 87W              |
| Armatuur vermogen     | 87W              |
| Armatuur lichtstroom  | 6517             |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**


|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | >19              |
| CIE Fluxcode | 48 79 96 100 100 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 2000 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9005

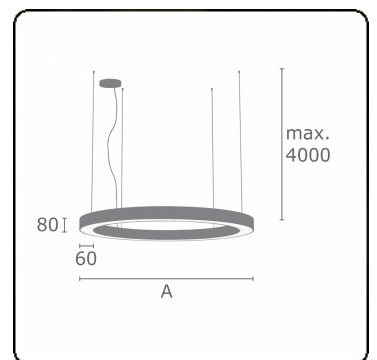

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015