

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005
04.49006154-9005

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Gitzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding touch-dim

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	112W
Armatuur vermogen	112W
Armatuur lichtstroom	9060
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	48 79 96 100 100

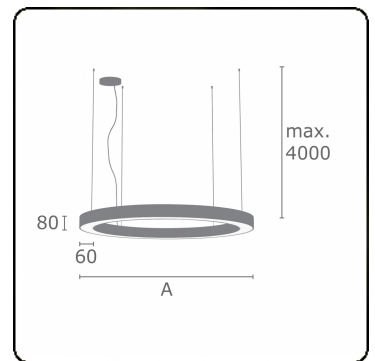

Afmetingen

A	2500 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9005

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015