

Anilo Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006  
04.49104114-9006

**Armatuurgegevens**

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	103W
Armatuur vermogen	103W
Armatuur lichtstroom	9560
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 36 100

**Afmetingen**

A	900 mm
---	--------

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006

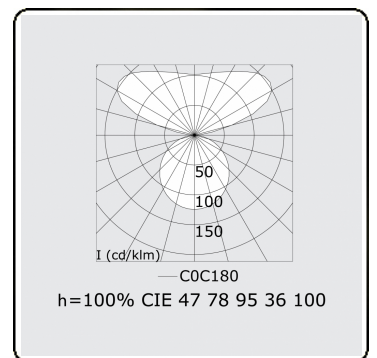

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015