

**Nio 1**  
35.44170003-7916

**Armatuurgegevens**

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi - zwart geribd satiné plexi - wit geribd
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 7016 antraciet structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Voeding 24V DC

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	11,6W
Bruto lichtstroom	2 x 1010
Armatuur vermogen	25,6W
Aantal	2
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	68 90 98 100 9
CIE Fluxcode Indirect	50 80 96 100 48

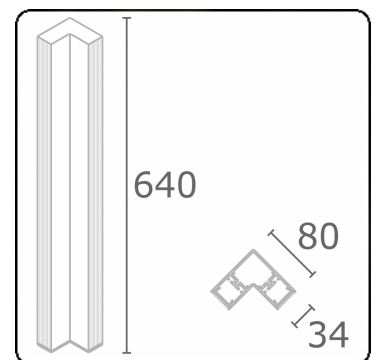

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015