

Crono
35.18010-9906

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Gezandstraald glas
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens



Lamptype	LED 3000K
Wattage	12,6W
Bruto lichtstroom	1350
Armatuur vermogen	13,9W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	53 87 99 98 54
--------------	----------------

Opmerkingen

Crono 600mm

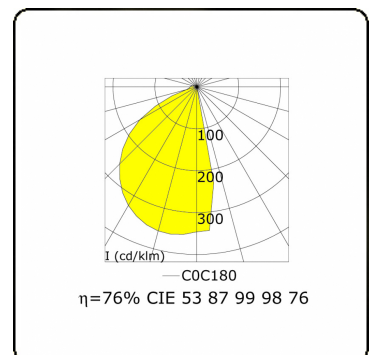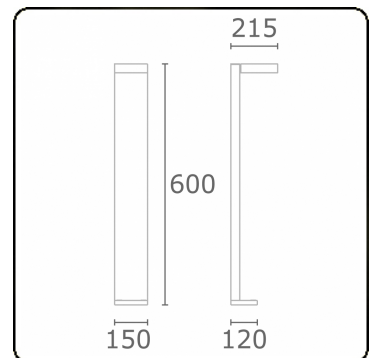

ENERG

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015