

Sergeant
35.04593-9906

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	24W
Bruto lichtstroom	2440
Armatuur vermogen	29W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	53 83 97 99 73
--------------	----------------

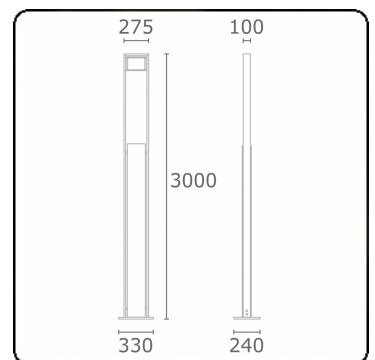

Opmerkingen

standaard kleurcombinatie: wanddeel in alugrijs, behuizing antraciet!

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015